



Exclusif
en France



Les + produits :
Dalles ultra-résistantes
Idéales pour le trafic de véhicules extra-lourds
100 % recyclables
Remplacent avantageusement les dalles traditionnelles en 30 et 40 mm



Les dalles **ALVEOL'GRAVIER PREMIUM** sont idéales pour la **stabilisation** des surfaces très exposées, en pente, des terrasses ou des sols destinés à l'accès des véhicules extra-lourds ou des piétons.

Elles permettent d'éviter les ornières et les flaques d'eau et offrent une très **grande résistance à la pression**.

La qualité des dalles **ALVEOL'GRAVIER PREMIUM** permettent aux véhicules lourds et extra-lourds de faire des manœuvres sans altérer le produit

Elles sont résistantes au gel et aux UV.

INTÉRÊTS TECHNIQUES :

Les dalles ALVEOL'GRAVIER **PREMIUM** ainsi que sa couche de géotextile intégré sont fabriqués à 100% en **PolyPropylène** et sont **recyclables**.

Les dalles ALVEOL'GRAVIER **PREMIUM** sont les plus résistantes du marché. Elles sont fabriquées selon une méthode de moulage par injection et sont constituées de polypropylène. Elles peuvent donc **supporter de lourdes charges**.

Grâce à la **flexibilité** des alvéoles, les vibrations des piétons et des voitures qui passent sur les dalles sont amorties. Ce produit est donc **idéal pour les surfaces très exposées**.


Les dalles ALVEOL'GRAVIER PREMIUM sont donc à la fois flexibles et résistantes !

Les dalles et le géotextile sont **perméables** à l'eau : aucun système d'évacuation d'eau n'est nécessaire.

Le géotextile **haut de gamme** et très robuste **prévient la pousse de mauvaises herbes**. Il est **assemblé sans colle à la dalle**. Il dépasse de 10 cm sur 2 sur les quatre côtés de celle-ci afin de faciliter sa mise en place.

Les dalles ALVEOL'GRAVIER **PREMIUM** présentent une résistance très élevée à la pression et est donc idéale pour les surfaces très exposées. A cette fin, un bon sous-sol (stable) est aussi important.

Grâce à tous ses avantages, la création d'une surface de graviers devient très facile, parfaitement homogène et mieux praticable !

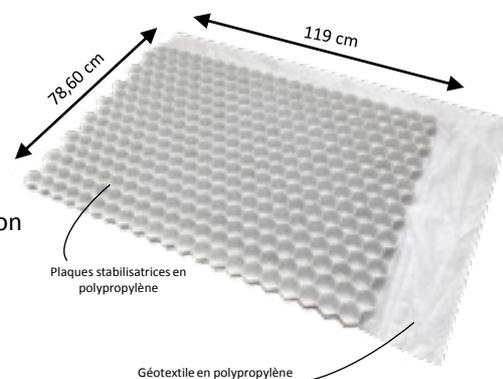



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

RÉFÉRENCES	*DAGPRB30 et *DAGPRN30
DÉSIGNATION	Dalle ALVEOL'GRAVIER PREMIUM
MATIÈRE	100% PP injecté, vierge. 100% recyclable
DIMENSIONS DE LA DALLE	78,6 x 119 cm
SURFACE DE LA DALLE	0,935 m ²
ÉPAISSEUR DE LA DALLE	30 mm
POIDS	3 kg/m ²
STRUCTURE DALLE	Alvéolaire « nid d'abeille »
DIAMÈTRE DES ALVEOLES	51 mm
GEOTEXTILE	PP, 100 g/m ²
COULEUR	Blanc et Noir
RÉSISTANCE DE LA DALLE VIDE	340 tonnes/m ²
RÉSISTANCE DE LA DALLE REMPLIE	11 881 tonnes/m ² en charge fixe et en manoeuvres

LES DIFFÉRENTES UTILISATIONS :

UTILISATIONS	ALVEOL'GRAVIER PREMIUM 30
Allées, voies d'accès et parking pour poids lourds (trafic régulier)	✓
Parking avec des véhicules < 3,5 tonnes	✓
Allées et voies d'accès pour voitures (vitesse < 10 km/h)	✓
Chemins pédestres	✓
Chemins pour véhicules d'incendie	✓
Pistes cyclables. Compatible avec la circulation des fauteuils roulants.	✓
Terrasses	✓
Allées de jardin	✓
Toits plats	✓
Cimetières	✓